


# MALLA DE REFUERZO EN ESQUINA

## DESCRIPCIÓN

Malla de refuerzo para esquinas sirve para el refuerzo compuesto por el Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) y el revoco interior o exterior. Certificado conforme a la norma ETAG 004.

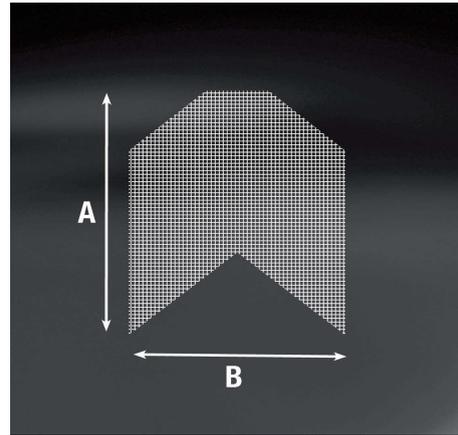

## DATOS TÉCNICOS

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>DIMENSIONES</b>  | A: 650 mm x B: 330 mm               |
| <b>PESO</b>         | 160 gr/m <sup>2</sup>               |
| <b>LUZ DE MALLA</b> | 3,5 x 3,8 mm                        |
| <b>ESPESOR</b>      | 0,52 mm                             |
| <b>MATERIAL</b>     | Malla de fibra de vidrio Trama: 1,6 |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.