


Características:

- Crea un canto liso y uniforme, protegiendo las esquinas de la fachada.
- Integración en el sistema facilitado por el perfil de PVC perforado.
- Gran resistencia a impactos.
- Álcali-resistente.


Aplicación

El perfil esquinero sirve para el refuerzo de las esquinas y para la terminación de canto de jambas de puertas o ventanas. El solape de la malla del perfil con la malla de armadura permite evitar la aparición de grietas en esta conexión.

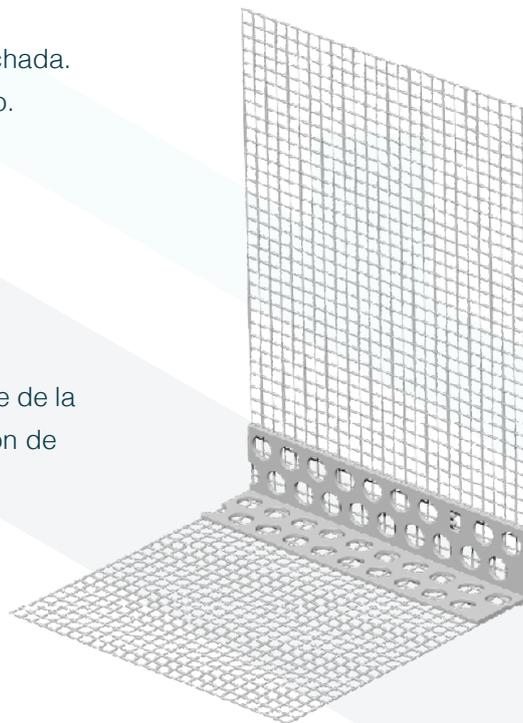

Información técnica

Perfil PVC álcali-resistente y malla de fibra de vidrio resistente a posible movimiento.

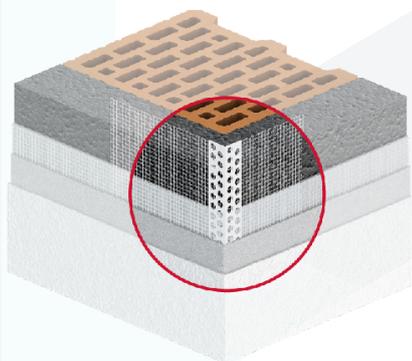

Recomendaciones de instalación

Si es necesario, recortar el perfil esquinero al largo deseado. Para jambas de puertas y ventanas, la malla también se puede cortar si es necesario. Asegurarse de que el perfil esté embebido en su totalidad en el mortero de armadura. La malla debe llegar hasta el borde del acabado y estar totalmente embebida.

Notas:

- Almacenar en un lugar seco y fresco.
- Transporte y almacenaje horizontal.

Descripción	Dimensiones [mm]	Longitud [m]	Piezas /caja	Metros /caja	Caja /pallet	Metros /pallet	Malla	Nº artículo
EJOT Pro GEW1015-250-160-WL	10 x 15	2,5	50	125	45	5,625	Blanca con logo EJOT rojo / 160g	8 801 012 548
EJOT Pro GEW1023-250-160-WL	10 x 15	2,5	50	125	36	5,625	Blanca con logo EJOT rojo / 160g	8 801 022 548