


Características:

- Drenaje controlado del agua.
- Acabado preciso y limpio.
- Instalación sencilla.
- Conexiones sin puente térmico.
- Ideal para construcciones pasivas o casas de bajo consumo.
- Conectores incluidos.
- Puede cortarse a medida (150, 120 y 90 mm) utilizando puntos de rotura predeterminados.
- Elementos angulares bajo petición.

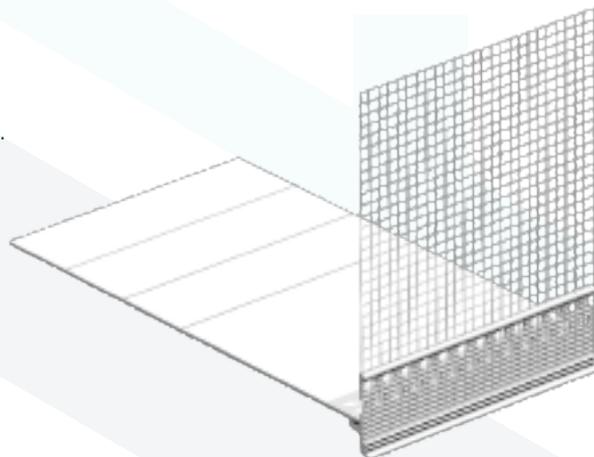

Aplicación

Perfil goterón de PVC, con conector y malla de fibra de vidrio, para formación de perfil de arranque y zócalos sin puentes térmicos. en la transición entre el aislamiento de la fachada y el aislamiento perimetral.

Información técnica

Perfil de PVC reforzado álcali-resistente y malla de fibra de 160 g de vidrio resistente a posibles movimientos. Ancho de malla 12,5 cm.

Recomendaciones de instalación

Cortar el perfil al largo deseado con tijeras para perfiles de plástico. Insertar el perfil base entre el aislamiento de la fachada y el aislamiento perimetral. Los perfiles se conectan por la parte delantera con el conector. Recomendamos el uso de una cinta adhesiva entre el aislamiento perimetral y el perfil. El mortero de armadura debe de recubrir la totalidad de la malla. El perfil SOP debe ser embebido en mortero de armadura fresco, con una llana. La malla de refuerzo debe llegar hasta el canto de este perfil con el fin de evitar posibles grietas en esta zona. Las ranuras del perfil goterón que sirven de guía, permiten cortar de manera óptima la malla de refuerzo. Los posibles restos de mortero en la parte visible del perfil deben ser limpiados con un paño, mientras este la capa de armado fresca.

Notas:

- Almacenar en un lugar seco y fresco.
- Transporte y almacenaje horizontal.

Descripción	Dimensiones [mm]	Longitud [m]	Piezas /caja	Metros /caja	Caja /pallet	Metros /pallet	Malla	Nº artículo
EJOT Pro SOP180/01-200-160-WL-12,5	180	2,0	10	20	36	720	Blanca con logo EJOT en rojo	8 806 012 048
EJOT Pro SOP150/01-200-160-WL-12,5	150	2,0	10	20	36	720	Blanca con logo EJOT en rojo	8 806 048 001
EJOT Pro SOP120/01-200-160-WL-12,5	120	2,0	10	20	36	720	Blanca con logo EJOT en rojo	8 806 048 002
EJOT Pro SOP090/01-200-160-WL-12,5	90	2,0	25	20	36	720	Blanca con logo EJOT en rojo	8 806 048 003